

屏山停车场生活、消防供水工程安装 询价函

根据我公司实际需要，拟对《屏山停车场生活、消防供水工程》中土建及管道安装等进行询价，现邀请贵单位对本项目土建及管道安装等进行报价。有关事项说明如下：

一、标的概况

- 1、项目名称：《屏山停车场生活、消防供水工程》
- 2、工程地点：鹤峰县容美镇庙湾村六组
- 3、服务对象：鹤峰县万祥水务有限公司
- 4、服务内容：见询价函、图纸及报价清单。
- 5、计划工期：自签订合同之日起 30 日内完成。

二、采购要求

1、土建及管道安装必须按照图纸及甲方设计要求规范施工。

2、施工单位施工必须佩戴安全帽、为施工人员购买工伤保险，做好安全防护措施。

3、施工所需钢管、锁阀、减压阀、排气阀、丁字三通、伸缩节、法兰片、密封垫、螺丝、井盖由甲方提供，施工单位到甲方仓库申领。

4、结算需提供增值税发票。

5、后附图纸。

三、投标报名人资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、具备合格有效的营业执照。

3、具有市政公用工程施工总承包二级或以上资质证书。

四、报价要求

询价预算金额为人民币：70086.70 元(大写：柒万零捌拾陆元柒角整)，单价为综合单价（包含工资、转运、安全措施、税费等），最高报价不得超过询价预算金额，超过限价视同无效报价。

五、结算方式

本工程不提供预付款，验收合格后按合同约定支付。

六、递交投标文件

- 1、营业执照复印件加盖鲜章；
- 2、市政公用工程施工总承包二级或以上资质证书复印件加盖鲜章；
- 3、承诺书原件加盖鲜章；
- 4、报价单原件加盖鲜章；

5、报价清单原件加盖公司鲜章。

以上投标文件需用文件袋密封。

七、报价时间

1、报价文件递交时间 2025 年 6 月 25 日上午 9 时，逾期不再接受。2025 年 6 月 25 日上午 9 时组织现场开标，符合投标条件且报价最低者为中标单位。

2、报价确认方式：鹤峰县万祥水务有限公司组织相关人员现场开标。

3、联系人： 韩才栋 联系电话：15172868871

陈 遥 联系电话：15629261858

邹光辉 联系电话：15570591000

4、开标地址：鹤峰县万祥水务有限公司 4 楼小会议室

鹤峰县万祥水务有限公司

2025 年 6 月 18 日



承 诺 书

鹤峰县万祥水务有限公司：

我单位作为参加《屏山停车场生活、消防供水工程》询价活动的投标单位，现郑重承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的如下条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人（公章）：

2025 年 月 日

报价单

鹤峰县万祥水务有限公司：

贵单位所发询价函已收悉。经我公司研究决定，响应此次《屏山停车场生活、消防供水工程》施工单位的询价。

我公司在本次采购的报价为_____元，大写_____。

后附报价清单

单位（盖章）：

联系人：

联系方式：

日期： 年 月 日

屏山停车场生活、消防供水工程投标报价清单

第 1 页共 2 页


序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	清除地被植物	1. 清除地被植物	m2	830		
2	钢管安装	1. 室外 DN100 钢管(焊接、二次转运)安装 2. 管道防腐 三油漆两布 (管道沥青玻璃布防腐) 3. 管道冲洗、试压 4. 含搭头	m	1200		
3	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方	m3	129.5		
4	垫层	1. 中砂垫层	m3	47.95		
5	管道包封	1. 管道混凝土包封 C25	m3	20.35		
6	回填方	1. 土石方回填	m3	129.5		
7	混凝土支墩	1. 混凝土支墩	m3	7		
8	模板制安	1. 模板制安 支墩 木模	m2	28		
9	锁阀安装	1. DN100 锁阀安装 2. 法兰阀门、法兰连接 3. 法兰、锁阀由甲方提供	套	1		
10	减压阀安装	1. DN100 减压阀安装 2. 法兰阀门、法兰连接 3. 法兰、减压阀甲方提供	个	1		
11	单口排气阀安装	1. DN100 单口排气阀安装 2. 法兰阀门、法兰连接 3. 法兰、排气阀甲方提供	个	2		
12	管道支架	1. 管道支架制作 Ø16*3.5m/套 2. 岩石钻孔 0.2m *2	套	166		
本页小计						

屏山停车场生活、消防供水工程投标报价清单


第 2 页共 2 页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
13	钢制丁字三通安装	1. 钢制变径三通 DN150-100 安装 2. 法兰连接 3. . 钢制法兰 DN150、 DN100、钢制变径三通 150-100 甲方提供	副	1		
14	伸缩节安装	1. 双法兰管道伸缩节 DN100 2. 法兰连接 3. 法兰、伸缩节甲方提供	副	5		
15	砖砌立式闸阀井	1. 闸阀井规格 1m*1m*0.8m、铸铁井盖 800*800 方形 2. 砖墙面抹灰 3. 灌孔砖池壁 200mm 厚 4. 混凝土垫层 100mm 厚 5. 含土方开挖、二次转运 6. 铸铁井盖甲方提供	座	1		
本页小计						
投 标 报 价 总 合 计						

鹤峰县屏山景区配套停车场供水项目平面布置图

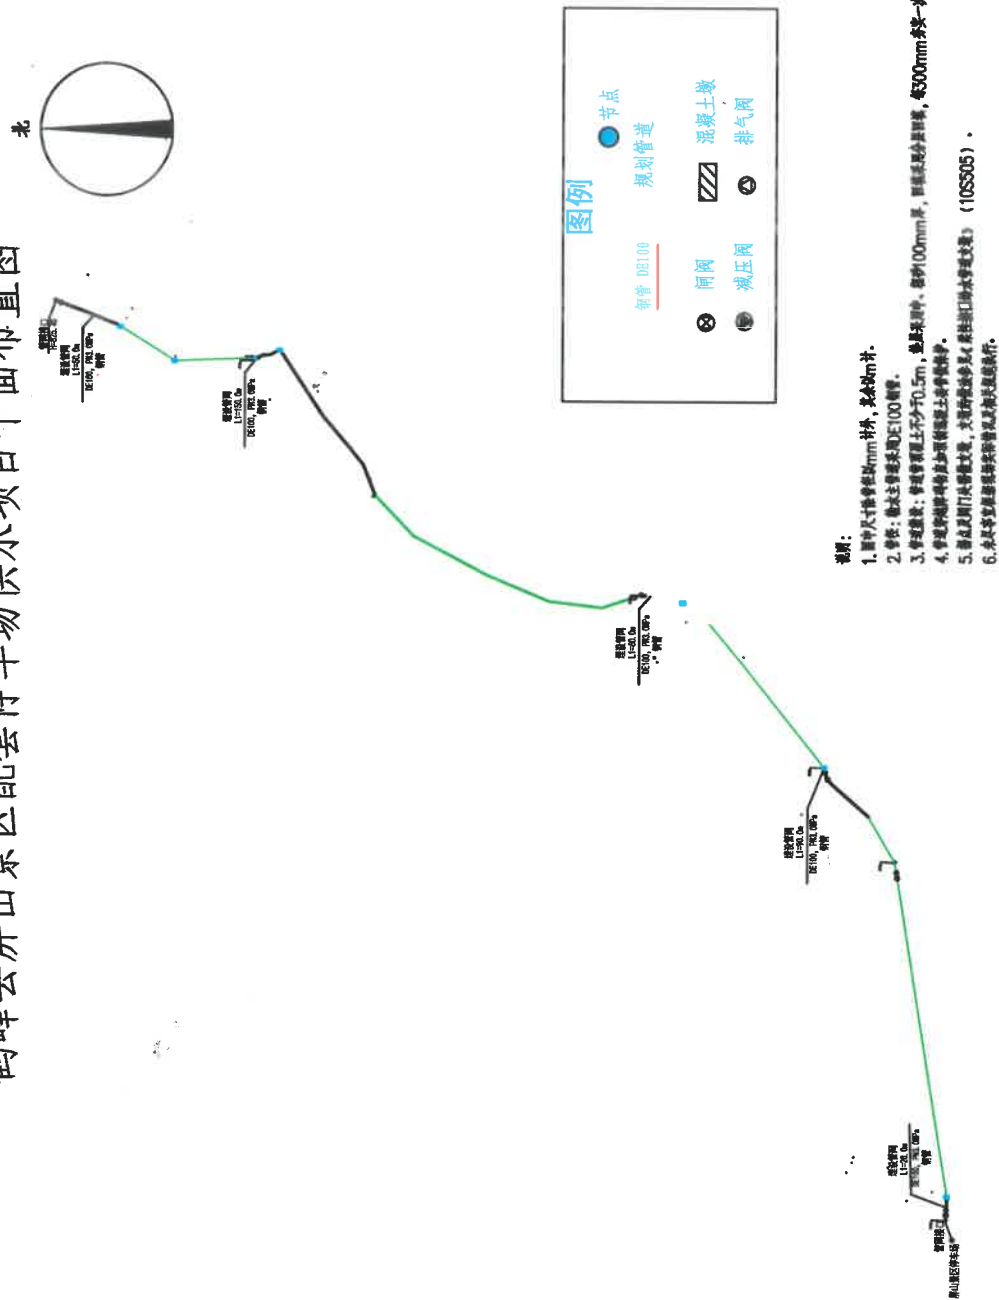

鹤峰县屏山景区配套停车场供水项目平面布置图

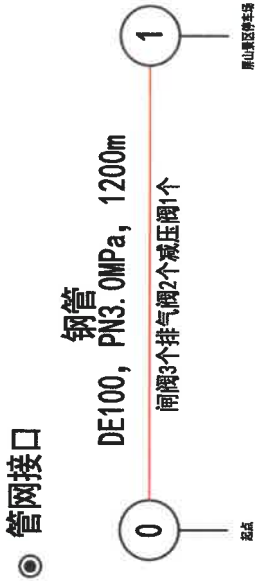

- 说明:
1. 图中尺寸除管径以mm计外,其余均以m计。
 2. 管径: 输水主管道采用DE100钢管。
 3. 管道敷设: 管道管顶距土面不少于0.5m, 竖井采用中、粗砂100mm厚, 四周采用分层回填, 每300mm夯实一次, 压实度 $\geq 90\%$ 。
 4. 管道穿越障碍物处加设钢筋混凝土管保护。
 5. 检查井及阀门井管顶设置, 井盖应符合《城镇排水管道工程》(10S505)。
 6. 未尽事宜按最新国家标准及规范执行。

工程名称: 鹤峰县屏山景区配套停车场供水项目															
工程数量表															
序 号	管网埋设							阀控装置					输水管网		备注
	清除地被 植物	回填方	挖一般 土石方	中砂垫 层	混凝土 垫层	混凝土墩 (1000*1000*1000)	钢管 支 架	阀门 法兰阀 DN100	阀门 排气阀 DN100	阀门 减压阀 DN100	异径三通 DN160-DN100	收宿节			
	(m)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	个	(个)	(个)	(个)	(个)	(个)	(m)		
1	830.00	129.50	129.50	47.95	20.35	7.00	166.00	3.00	2.00	1.00	1.00	5.00	1200.00		
2															
3															
4	830.00	129.50	129.50	47.95	20.35	7.00	166.00	3.00	2.00	1.00	1.00	14.00	1200.00		

